


Cordons 2 mm



Cordons sécurité 2 mm



Fiches 2 mm

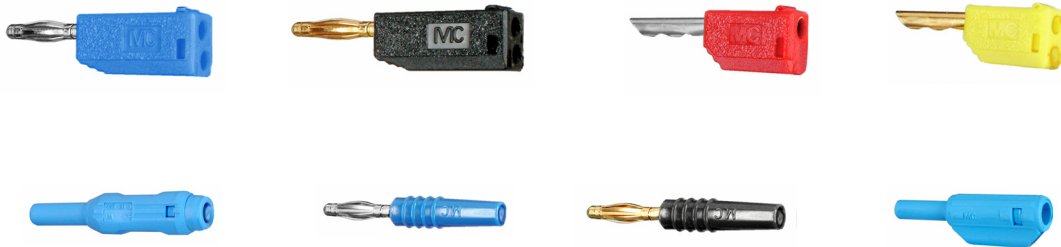


Douilles 2 mm











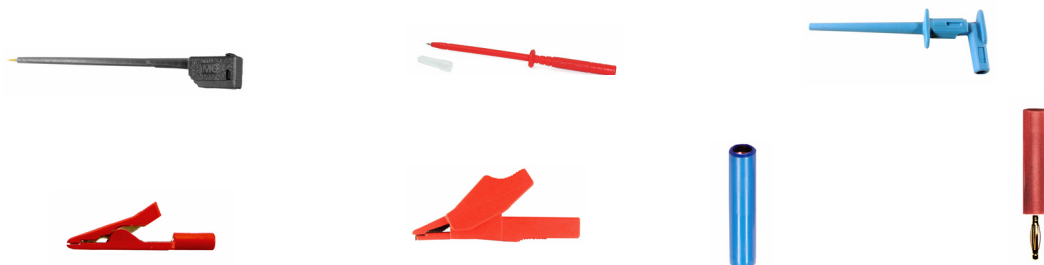


Fiches femelles 2 mm



Accessoires divers 2 mm



Code des couleurs

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 33 |
| VERT/JAUNE | NOIR | ROUGE | BLEU | JAUNE | VERT | VIOLET | MARRON | GRIS | BLANC | TRANSPARENT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LK2-F



Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche creuse dorée de 2 mm à reprise arrière.

30 Vac – 60 Vdc / 10 A
0.5 mm² - PVC

Longueurs standard cm
L 007, 015, 030, 045, 060

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 27 28 29

N° de Cde
28.0033- L - C

LK205/SIL



Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles dorée de 2 mm à reprise arrière.

30 Vac – 60 Vdc / 10 A
0.5 mm² - Silicone

Longueurs standard cm
L 015, 030, 045, 060

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25

N° de Cde
28.0040- L - C

LK205-S



Cordon de mesure extra-souple équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles dorée de 2 mm

30 Vac – 60 Vdc / 10 A
0.5 mm² - PVC

Longueurs standard cm
L 007, 015, 030, 045, 060

Couleurs standard
C 21 22

N° de Cde
28.0048- L - C

LK205



Cordon de mesure extra-souple équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles dorée de 2 mm à reprise arrière

30 Vac – 60 Vdc / 10 A
0.5 mm² - PVC

Longueurs standard cm
L 007, 015, 030, 045, 060

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 27 28 29

N° de Cde
28.0039- L - C

LK205-X



Cordon de mesure extra-souple équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles nickelée de 2 mm à reprise arrière

30 Vac – 60 Vdc / 10 A
0.5 mm² - PVC

Longueurs standard cm
L 007, 015, 030, 045, 060

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25

N° de Cde
28.0115- L - C

LK205-S/SIL



Cordon de mesure extra-souple équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles dorée de 2 mm

30 Vac – 60 Vdc / 10 A
0.5 mm² - Silicone

Longueurs standard cm
L 015, 030, 045, 060

Couleurs standard
C 21 22

N° de Cde
28.0049- L - C

Exemple de numéro de commande

Cordon LK2-F de 45 cm, rouge = **28.0033- L - C = 28.0033-045-22**

SLK205-K

IP2X



Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé des deux côtés d'une fiche 2mm sécurité à reprise arrière.

600 V, CAT II / 10 Ampères
0,5 mm² - PVC

Longueurs standard, cm
L 015, 030, 045, 060, 100

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

N° de commande

65.9179 – L - C

SLK205-LA

IP2X



Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé des deux côtés d'une fiche 2mm sécurité .

600 V, CAT II / 10 Ampères
0,5 mm² - PVC

Longueurs standard, cm
L 030, 045, 060, 100


Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

N° de commande

65.3307 – L - C

SLK205-L

IP2X



Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé des deux côtés d'une fiche 2mm sécurité .

600 V, CAT III / 10 Ampères
0,5 mm² - PVC

Longueurs standard, cm
L 030, 045, 060, 100

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

N° de commande

65.9173 – L - C

SLK205-K/SIL

IP2X



Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé des deux côtés d'une fiche 2mm sécurité à reprise arrière.

600 V, CAT II / 10 Ampères
0,5 mm² - Silicone

Longueurs standard, cm
L 015, 030, 045, 060, 100

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

N° de commande

65.9180 – L - C

SLK205-LA/SIL

IP2X



Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé des deux côtés d'une fiche 2mm sécurité.

600 V, CAT II / 10 Ampères
0,5 mm² - Silicone

Longueurs standard, cm
L 030, 045, 060, 100

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

N° de commande

65.3308 – L - C

SLK205-L/SIL

IP2X



Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé des deux côtés d'une fiche 2mm sécurité.

600 V, CAT III / 10 Ampères
0,5 mm² - Silicone

Longueurs standard, cm
L 030, 045, 060, 100

Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

N° de commande

65.9174 – L - C

Tous les cordons 2 mm peuvent être fabriqués sur demande en longueurs spécifiques et être équipés de fiches diverses.
Les pinces, grappe-fils, pointes de touche, adaptateurs compatibles sont décrits pages suivantes

SLK205-W/L
 Mâle/mâle

IP2X


Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé d'une fiche 2mm sécurité coudée et d'une fiche 2 mm sécurité droite

600 V, CAT III / 10 Ampères
0,5 mm² - PVC

 Longueurs standard, cm
L 030, 045, 060, 100

 Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

 N° de commande
65.9577 – L - C
SLK205-LA/BA
 Mâle/femelle

IP2X


Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé d'une fiche 2mm sécurité et d'une douille rigide 2 mm sécurité

600 V, CAT II / 10 Ampères
0,5 mm² - PVC

 Longueurs standard, cm
L 030, 045, 060, 100

 Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

 N° de commande
65.3317 – L - C
LK205-B
 Femelle/femelle


Cordon de mesure 2 mm équipé des deux côtés d'une fiche femelle rigide de 2mm

30 V ac – 60 V dc / 10 Ampères
0,5 mm² - PVC

 Longueurs standard, cm
L 007, 015, 030, 045, 060

 Couleurs standard
C 21 22

 N° de commande
28.0043 – L - C
SLK205-W/L/SIL
 Mâle/mâle

IP2X


Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé d'une fiche 2mm sécurité coudée et d'une fiche 2 mm sécurité droite

600 V, CAT III / 10 Ampères
0,5 mm² - Silicone

 Longueurs standard, cm
L 030, 045, 060, 100

 Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

 N° de commande
65.9578 – L - C
SLK205-LA/BA/SIL
 Mâle/femelle

IP2X


Cordon de mesure 2 mm sécurité équipé d'une fiche 2mm sécurité et d'une douille rigide 2 mm sécurité

600 V, CAT II / 10 Ampères
0,5 mm² - Silicone

 Longueurs standard, cm
L 030, 045, 060, 100

 Couleurs standard
C 21 22 23 24 25 29

 N° de commande
65.3318 – L - C
LK205-B/SIL
 Femelle/femelle


Cordon de mesure 2 mm équipé des deux côtés d'une fiche femelle rigide de 2mm

30 V ac – 60 V dc / 10 Amp.
0,5 mm² - Silicone

 Longueurs standard, cm
L 007, 015, 030, 045, 060

 Couleurs standard
C 21 22

 N° de commande
28.0044 – L - C

SLS2-F



Fiche creuse de 2 mm à reprise arrière, pour la confection de cordons. Dorée

Raccord à souder

30 V ac – 60 V dc / 10 Ampères
Diamètre maximum du câble :
2.3 mm

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 27 29

N° de commande

22.2611 - C

SLS205



Fiche à lamelles de 2 mm, reprise arrière, pour la confection de cordons. Dorée

Raccord à souder

30 V ac – 60 V dc / 10 Ampères
Diamètre maximum du câble :
2.3 mm

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 26 27 28 29

N° de commande

22.2616 - C

SLS205-K

IP2X



Fiche sécurité de 2 mm à reprise arrière, pour la confection de cordons

Raccord à souder

600 V CAT II / 10 Ampères
Diamètre maximum du câble :
2.7 mm

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 29

N° de commande

65.9182 - C

SLS2-F/N



Fiche creuse de 2 mm à reprise arrière, pour la confection de cordons. Nickelée

Raccord à souder

30 V ac – 60 V dc / 10 Ampères
Diamètre maximum du câble :
2.3 mm

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 27 29

N° de commande

22.2612 - C

SLS205-X



Fiche à lamelles de 2 mm à reprise arrière, pour la confection de cordons. Nickelée

Raccord à souder

30 V ac – 60 V dc / 10 Ampères
Diamètre maximum du câble :
2.3 mm

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 26 27 28 29

N° de commande

22.2617 - C

SLS205-S



Fiche à lamelles de 2 mm, pour la confection de cordons. Dorée

Raccord à souder

30 V ac – 60 V dc / 10 Amp.
Diamètre maximum du câble :
2.3 mm

Couleurs standard

C 21 22 23

N° de commande

22.2620 - C

Pour la confection de cordons avec fiches 2 mm, nous recommandons l'utilisation des câbles extra-souples isolés PVC ou Silicone, d'une section maximum de 0.5 mm² (voir Fils & Câbles, page 45 de ce catalogue)

SL205-LA

IP2X

Mâle



Fiche à lamelles 2 mm sécurité pour la confection de cordons. Dorée

Raccord à souder

600 V, CAT II / 10 Ampères

Diamètre maxi du câble : 2,7 mm

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 29

Numéro de commande

65.3309- C

SLS205-B

Femelle



Fiche femelle rigide 2 mm pour la confection de cordons. Dorée

Raccord à souder

30 Vac – 60 Vdc / 10 Ampères

Diamètre maxi du câble : 2,3 mm

Couleurs standard

C 21 22 23

Numéro de commande

22.2621- C

SL205-BA

IP2X

Femelle



Fiche femelle sécurité rigide 2 mm pour la confection de cordons. Dorée

Raccord à souder

600 V CAT II / 10 Ampères

Diamètre maxi du câble : 2,7 mm

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 29

Numéro de commande

65.3319- C

LB2

EB2



Douilles rigides 2 mm, dorées. Montage par emmanchement

30 Vac - 60 Vdc / 10 Ampères

LB2 (sans isolation)

Diamètre de perçage 2.4 mm

Raccord à souder

Numéro de commande

23.1001

EB2 (avec isolation)

Diamètre de perçage 4.9 mm

Raccord plat 2.8 x 0.8 mm

Couleurs standard

C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Numéro de commande

23.1011- C

EBI2



Douille rigide de 2mm, isolée. Laiton décollé. A visser dans des perçages de diamètre 5.2 mm

Raccord à souder

30 Vac – 60 Vdc / 6 Ampères

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 29

Numéro de commande

69.9233- C

SLB2-F2.8



Douille rigide sécurité 2 mm. Laiton doré.

Montage encastré ou en saillie

600V, CAT III, 10 A

Diamètres de perçage :

En saillie 8.2 mm

Encastrée 8.6 mm

Raccord plat 2.8 x 0.8 mm

Couleurs standard

C 21 22 23 24 25 29

Numéro de commande

65.9098- C

Les utilisateurs doivent porter la plus grande attention aux tensions assignées pour tous les accessoires de mesure destinés à être tenus en mains

PP1



Pointe de touche extra-fine avec pointe en acier doré et douille de diamètre 2 mm pour raccordement sur cordon.

30 Vac – 60 Vdc

Couleurs standard

C 21 22 23

Numéro de commande

24.0229- C

SPP2-S



Pointe de touche munie d'une pointe conique en acier spécial, effilée et rigide. Enfichable sur fiches de 2 mm normales ou sur fiches 2 mm sécurité à fourreau fixe.

1000 V CAT III

Couleurs standard

C 21 22

Numéro de commande

24.0239- C

Microgrip-XB



Micro grippe-fil à fils d'acier durcis et dorés dans la zone de contact. Enfichable sur fiches de 2 mm normales ou sur fiches 2 mm sécurité à fourreau fixe.

300 V CAT II / 1 Ampère

Couleurs standard

C 21 22 23

Numéro de commande

65.9187- C

AGK40



Mini-pince crocodile isolée. Isolant incassable. Griffes de contact en laiton, adaptées à l'accrochage sur fils fins. Enfichable sur fiches de 2 mm normales

30 Vac – 60 Vdc / 6 Ampères

Couleurs standard

C 21 22

Numéro de commande

24.0154- C

XKK-200



Pince crocodile sécurité 2 mm. Mâchoires en laiton adaptées à l'accrochage sur pièces et fils fins. Enfichable sur fiches 2 mm normales et sur fiches sécurité 2 mm à fourreau fixe.

600 V CAT III / 10 Ampères

Couleurs standard

C 21 22 23

Numéro de commande

65.9188- C

KK2/2



A-2/4



KK2/2

Manchon isolé femelle/femelle 2 mm

30 Vac – 60 Vdc / 15 Ampères

Couleurs standard

C 21 22 23 24

Numéro de commande

24.0140- C

A-2/4

Adaptateur femelle 4 mm/ mâle 2 mm

30 Vac – 60 Vdc / 10 Ampères

Couleurs standard

C 21 22 23 24

Numéro de commande

24.0115- C

Avec des cordons sécurité, ON DOIT utiliser des accessoires sécurité